



Raucherpavillon Apex

Formschöner quadratischer Raucherpavillon für bis zu 12 Personen. Mit Glasspitzdach oder alternativ auch mit Blechdach erhältlich. Stützkonstruktion aus verzinktem und RAL beschichteten Stahlprofilen. Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas. Wahlweise mit und ohne Tür. Geregelter Entwässerung durch umlaufende Regenrinne. Entwässerung erfolgt oberirdisch mittels Wasserspeier. Auch im 2er, 3er oder 4er Verbund lieferbar.






Konstruktion

Stützkonstruktion aus feuerverzinktem in RAL 9006 weißaluminium beschichtetem Stahl. Umlaufende geregelte Entwässerung. Wasserableitung oberirdisch durch Stütze und Wasserspeicher. Dachspitzdach aus Verbundsicherheitsglas (VSG) glashell. Seitenwände aus 8mm Einscheibensicherheitsglas (ESG). Schneelast 0,75 kN/m².

Abmessung

Höhe: 2620mm
Breite: 3100mm
Tiefe: 3100mm

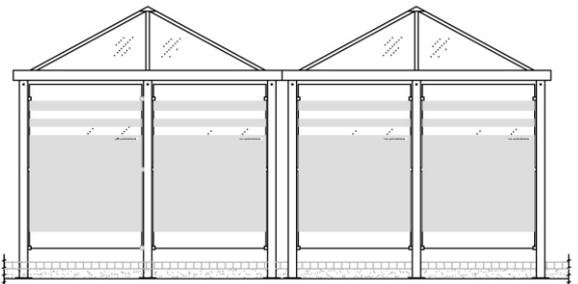

Beispiel als Doppelpavillon
Seitenansicht mit Sichtschutzdekor BIK TEC

Montage

Lieferung als Bausatz. Montage erfolgt vor Ort mittels Verankerung auf bauseits zu erstellenden Betonfundamenten wahlweise über OKF oder mit 200mm Pfostenverlängerung unter OKF bei nachträglicher Überpflasterung.

Zubehör

Ganzglastür aus ESG mit Türbändern und Drückergarnitur
Sicherheitsglas mit Sandstrahlung als Sichtschutz Design BIK TEC (3 x Dekorstreifen semitransparent) oder im Wunschdesign (Apex beinhaltet 7 Scheiben).
Sitzbank aus Drahtgitter, drei Einzelsitze, Breite ca. 1,50 m wahlweise auch mit Rückenlehne
Edelstahldeckenleuchte
Infrarot Heizstrahler Komfort-Set; Bestehend aus: Heizstrahler 1800 W mit Deckenhalterung inkl. Timermodul. Mittels dieses Timers können Heizstrahler, oder andere Geräte, für eine stufenlos einstellbare Zeit zwischen 3 und 20 Minuten betrieben

Optional

RAL-Farbe
Dachverglasung satiniert oder aus Blech

BIK TEC GmbH

Brüsseler Allee 23
D-41812 Erkelenz

Fon +49 (2431) 94525-0
Fax +49 (2431) 94525-10

info@raucherkabinen.de
www.raucherkabinen.de

