




BIK TEC
www.raucherkabinen.de



r a u c h e r k a b i n e n
R 4 / R 6 / R 8 / R 1 2 D E S I G N L I N E





R4 DESIGN LINE



R8 DESIGN LINE



R12 DESIGN LINE

Raucherkabine R4/R6/R8/R12 Design Line

BGIA-zertifizierte Raucherkabine für 4/6/8/12 Raucher. Sie benötigen bei den Umluftraucherkabinen DESIGN LINE hier keinerlei Umbaumaßnahmen, wie etwa Abtrennung von Räumen, Lüftungstechnik, etc. Alle Kabinen verfügen über einen Luftschleiervorhang um Verwirbelungen des Tabakrauchs nach draußen zu vermeiden, eine Tür ist daher nicht notwendig. Die Absaugung der Aschenbecher erfolgt darüber hinaus durch permanenten Unterdruck auch im stand-by Betrieb. Dies bedeutet 100% saubere Luft ohne Geruchsbelästigungen oder Ablagerungen. Die Standardoberfläche ist in silber oder ahorn, andere Dekore sind auf Wunsch lieferbar. Die Materialauswahl ist hochwertig (VSG Glas, Aluminium, Edelstahl), das Design wurde ausgezeichnet durch den IF Award 2007.



Konstruktion

Aluminiumrahmenkonstruktion silber eloxiert. Seiten- und Rückwände aus Verbundsicherheitsglas (VSG). Abdeckung Technikmodul in silber oder ahorn. Sternenförmiges Deckenraster aus pulverbeschichtetem Aluminium. Schnelle und geräuscharme Erfassung des Tabakrauchs. Inkl. Stellfüsse zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (max. 10mm). Stehtische mit integriertem Aschenbechermodul für ca. 500 Zigarettenkippen. Aschenbecher werden durch Unterdruck permanent abgesaugt. Entleerung erfolgt kundenseits. Steuerung der Tabakraucherfassung und Beleuchtung erfolgt mittels Bewegungsmelder. Nachlaufzeit der Volllast ca. 10 Minuten. Filterüberwachung erfolgt mittels Druckdifferenzsensors und LED-Anzeige. 5-stufiges BGIA-zertifiziertes Filtersystem.

Höhe: 2200 mm
Breite: 2030/3280/4530 mm
Tiefe: 1354 mm
Gewicht: 500/750/900 kg

Systemkomponenten

Volumen: 4,4/8,0/12,1 m³
Volumen Ascher: 1000 cm³
Volumenstrom: 590/1180/1180 m³
Luftwechsel: 133/142/97 h⁻¹
Beleuchtung: 2/4/6 x 36 Watt
Energiebedarf: Vollast 250/654/726 W
Teillast 100/190/190 W
Schallpegel: Vollast 45 dB(A)
Teillast 35 dB(A)
Netzanschluß: Schutzkontaktsteckdose 230V
50 Hz / 16 A
Kaltgerätekabel

Filtertechnik

Stufe 1: Reiner Staubfilter G4 Verschmutzungen bis Partikelgröße 0,01mm lt. EN779
Stufe 2: Feinstaubfilter F7, Verschmutzungen bis Partikelgröße 1µm
Stufe 3: HEPA Filter H14, Effizienz 99,995 MPPS (most penetration particle size) bis 0,1 µm lt. EN 1822
Stufe 4: Aktivkohlefilter (TVOC, CO, Co2)
Stufe 5: Spezial-Aldehyd Filter

Optional


Frontverschluss aus Glas
Andere Dekore (z.B. Birne, Terra, Zebrano etc.)

Service

Standardserviceintervall je nach Modell 2 bis 3 mal pro Jahr

Beschaffung

Kaufangebot mit Servicevertrag
Mietkauf über 36 Monate mit anschließender Kaufoption inkl. Service
Miete über 36 Monate inkl. Service
Testmietstellung für 3 Monate möglich

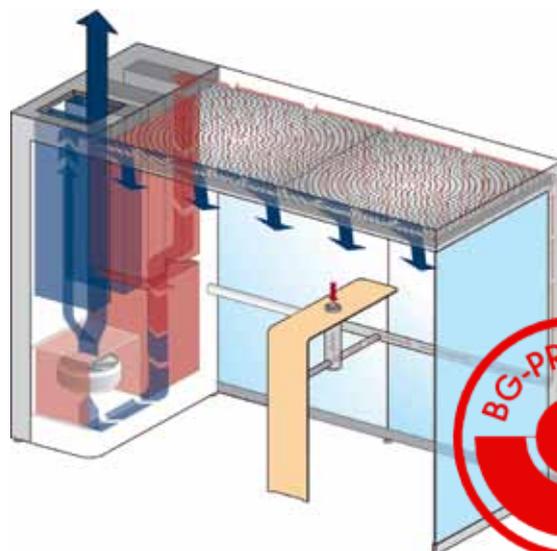

BIK TEC GmbH
Benzstraße 5
D-41836 Hückelhoven

Fon + 49 (0) 24 33 - 44 666 0
Fax + 49 (0) 24 33 - 44 666 10

info@raucherkabinen.de
www.raucherkabinen.de

optional erhältlich



A-Line

Die brandlastneutrale A-Variante eignet sich für brandschutztechnisch sensible Bereiche wie Fluchtwege, öffentliche Bereiche etc. Prüfung laut MPA Dresden.



Economy Line

Bewährte Technik, zurückhaltendes Design, attraktiver Preis. Ideal für Produktions- und Lagerbereiche.



Horeca Line

Für Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und Spielhallen*.

*je nach Gesetzeslage



Luftreiniger XXL

Basierend auf unseren Raucherkabinen ist der Luftreiniger XXL ideal für den Einsatz in Raucherräumen mit starker Rauchbelastung.



Flügeltüren

Aus hochwertigem transparentem Verbundssicherheitsglas.



R6 Design Line

Unsere Design Line Raucherkabine ist nun auch für 6 Personen verfügbar.

Abmessungen B x T x H (mm):
2660 x 1354 x 2275